


## Regelingen

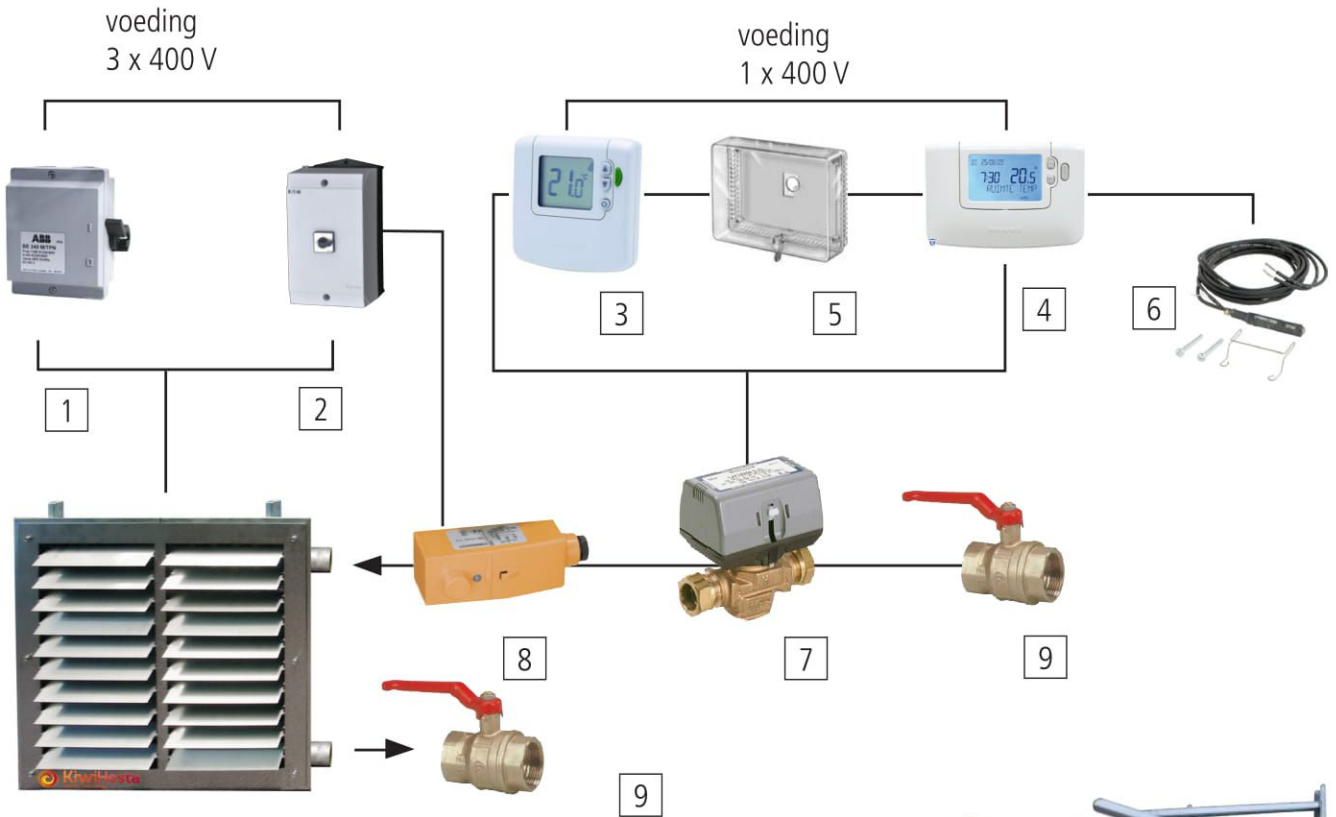

- 1 Werkschakelaar
- 2 Schakelkast 3 x 400V met werkschakelaar
- 3 Ruimtethermostaat standaard
- 4 Programmeerbare ruimtethermostaat
- 5 Afsluitbare beschermkap
- 6 Ruimtevoeler

- 7 Klepafsluiter
- 8 Aanleg thermostaat
- 9 Kogelkraan
- 10 Wandmontage beugel

## Downflowfans

Downflowfans zorgen voor een optimale warmteverdeling in grote en/of hoge gebouwen. Dit kan een energiebesparing tot 20% opleveren.



Zonder toepassing van downflowfans stijgt de temperatuurgradiënt met 1.3°C per 1 m. hoogte.

### Downflowfans

Model	Capaciteit primair m <sup>3</sup> /h	Capaciteit secundair m <sup>3</sup> /h
DFF 12	3.000	16.000
DFF 16	6.200	32.000
DFF 20	9.000	44.000

